

TAUMARK SERIE S



Laser di marcatura e microtaglio

I marcatori laser della serie TAUMARK S sono progettati per supportare la marcatura o il taglio automatico di piastre e sono compatibili con tutti gli accessori Taumac. Realizzati per marcature di alta precisione, garantiscono risultati nitidi e dettagliati anche su oggetti piccoli e geometricamente complessi.

I punti di forza apprezzati dagli operatori includono l'elevata velocità di esecuzione, la semplicità di utilizzo e l'ampia gamma di accessori disponibili. La vasta selezione di sorgenti laser compatibili aumenta ulteriormente la versatilità e la completezza della serie.

TAVOLA XY (OPTIONAL)

Accessorio ideale per automatizzare i processi di marcatura

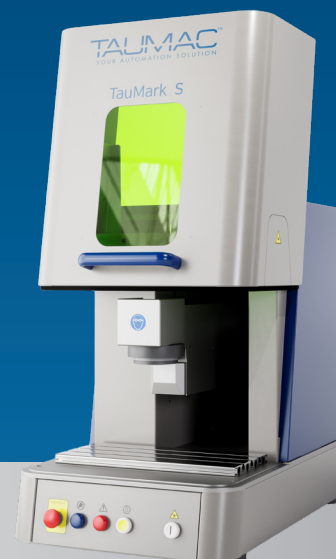

APPLICAZIONI

- Marcatura e incisione laser su metalli, leghe, plastica, ceramica
- Micro-taglio di piastre e componenti sottili
- Personalizzazione di oggetti complessi o tridimensionali
- Incisione profonda di loghi, testi, numeri di serie, codici a barre
- Incisione in rilievo con software 2.5D e marcatura su tubi/raccordi



PLUS



Porta ad ampia apertura: 370 mm

Software personalizzato

Asse Z motorizzato

Ampia area di lavoro: 450 x 285 mm

SCHEDA TECNICA

POTENZA LASER	FIBER	20W / 30W / 60W / 20 - NIB
	GREEN	3W / 5W
	UV	3W / 5W
FREQUENZA MASSIMA	4000 kHz*	
FOCALI SPPORTATE	F100 (60 x 60), F160 (100 x 100), F210 (140 x 140)	
ASSI	2 : Z + R (Optional: X,Y)	
CORSE ASSI	Z: 200 mm (FIBRA)*	
DIMENSIONI	LxPxH	482 x 740 x 700 mm*
	PESO	88 Kg*
	CAMERA DI LAVORO	450 x 285 mm / OPEN DOOR 370 mm
RAFFREDDAMENTO	ARIA*	
ALIMENTAZIONE	1P + N + PE, 230 Vac $\pm$ 10% ; 50/60 Hz, MAX 1.5 KW *	
ALTEZZA MAX PEZZO	180 mm (F160)	

* POSSONO SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLA SORGENTE LASER INSTALLATA